




Navodila za uporabo



AKUMULATORSKI ELEKTRIČNI BRIVNIK



Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Hoferjev storitveni portal





Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.











Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

Kazalo

Pregled	4
Uporaba	5
Vsebina kompleta/deli naprave	6
Splošno	7
Preberite in shranite navodila za uporabo	7
Razlaga znakov	7
Varnost	9
Namenska uporaba	9
Varnostni napotki	10
Prva uporaba	15
Preverite brivnik in vsebino kompleta	15
Prvo polnjenje brivnika	16
LED-prikazi stanja	16
Polnjenje akumulatorske baterije	17
Uporaba	18
Uporaba funkcije obračanja	18
Suho britje	18
Mokro britje	19
Uporaba prirezovalnika dolgih dlak	19
Uporaba potovalne zaščite	20
Čiščenje in vzdrževanje	21
Dnevno čiščenje po suhem britju	22
Dnevno čiščenje po mokrem britju	22
Tedensko čiščenje	23
Nega brivnih folij	24
Zamenjava obrabnih delov	25
Shranjevanje	26
Tehnični podatki	27
Izjava o skladnosti	28
Odlaganje med odpadke	28
Odlaganje embalaže med odpadke	28
Odlaganje brivnika med odpadke	28
Odlaganje enote brivnih folij in brivnih rezil med odpadke	29

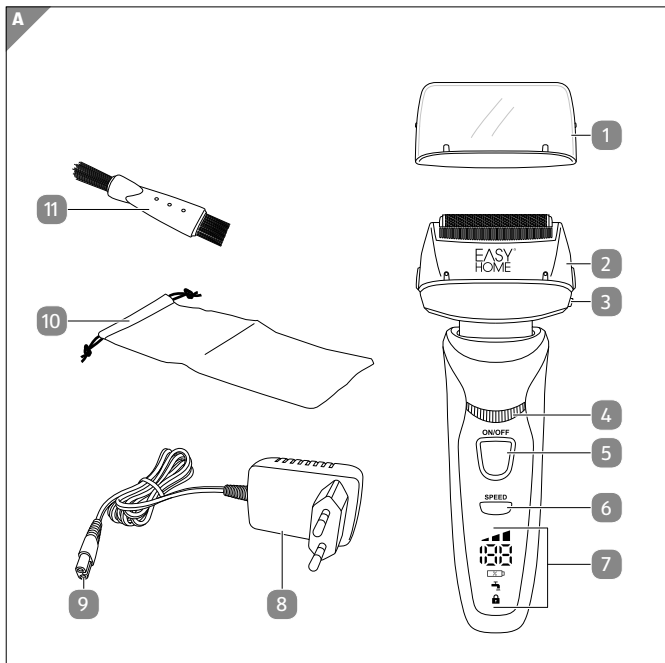

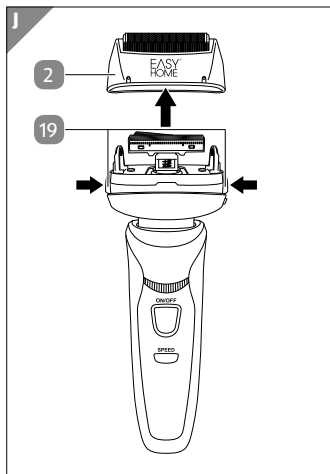

Vsebina kompleta/deli naprave

- 1 Zaščitni pokrovček
- 2 Brivna glava (okvir brivne glave z enoto brivnih folij iz dveh brivnih folij in vgrajenega prirezovalnika dolgih dlak)
- 3 Ročica za funkcijo obračanja
- 4 LED-prikaz
- 5 Tipka za vklop/izklop
(z vgrajeno funkcijo potovalne zaščite)
- 6 Tipka za hitrost
- 7 LED-zaslon (glejte **sl. D**)
- 8 Napajalna enota z vtičem
- 9 Vtič
- 10 Vreča za shranjevanje
- 11 Čopič za čiščenje
- 12 Vtičnica
- 13 Prirezovalnik dolgih dlak
- 14 Simbol hitrosti (običajno - srednje - hitro)
- 15 Kapaciteta baterije
- 16 Simbol baterije
- 17 Simbol vodne pipe
- 18 Simbol potovalne zaščite
- 19 Tipke za odklop nastavkov
- 20 Brivno rezilo, 2×

Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!



Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vse baterije in akumulatorske baterije, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, oddati na zbirnem mestu v svoji občini/delu mesta ali v trgovini, da bodo odstranjene na okolju prijazen način.

Na zbirno mesto oddajte celoten brivnik (z baterijo) in le, ko je izpraznjen!

*označeno s: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

Odlaganje enote brivnih folij in brivnih rezil med odpadke

Obrabljene ali poškodovane enote brivnih folij in brivna rezila zavržite v skladu s predpisi za odlaganje odpadkov, ki veljajo v vaši državi.

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo sodijo k temu akumulatorskemu električnemu brivniku (v nadaljevanju poimenovan samo „brivnik“). Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z

izdelkom.


Pred začetkom uporabe brivnika natančno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo lahko pride do hudih telesnih poškodb ali škode na brivniku.

Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite, da jih boste lahko uporabili kasneje. Če brivnik izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Razlaga znakov

V navodilih za uporabo, na brivniku ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katerega lahko, če se mu ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.



POZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.



Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o uporabi ali delovanju.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Znak GS (Geprüfte Sicherheit = preizkušena varnost): Družba TÜV Süd potrjuje, da je napajalna enota z vtičem tega brivnika ob predvideni uporabi varna. Znak potrjuje skladnost tega brivnika z zakonom za varnost izdelkov.



Ta simbol označuje napetost in jakost enosmernega toka.



Električne naprave, označene s tem simbolom, spadajo v razred zaščite II (napajalna enota z vtičem).



Električne naprave, označene s tem simbolom, spadajo v razred zaščite III (brivnik). S tem simbolom označeni izdelki ustrezajo razredu zaščite III.




Ta simbol označuje polarnost toka na vtiču.



Naprave, označene s tem simbolom, so primerne samo za uporabo v gospodinjstvu (suhih notranjih prostorih).



Ta simbol označuje lastnovarne transformatorje (z varovalko in toplotno zaščito).



Brivna glava z brivnimi deli je primerna za čiščenje pod tekočo vodo.

PREVIDNO: Osnovni del izklopite iz električnega napajanja, preden ga očistite z vodo.

Varnost

Namenska uporaba

Brivnik je namenjen izključno suhemu in mokremu britju obraza in prirezovanju brad. Namenjen je namenjen izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene.

Brivnik uporabljajte le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba je nenamenska in lahko povzroči materialno škodo.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki



OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita električni udar.

- Brivnika ne uporabljajte med kopanjem ali pod tušem.
- Priključite brivnik samo, če se omrežna napetost vtičnice ujema z navedbo na tipski tablici.
- Brivnik uporabljajte samo s priloženo napajalno enoto. Za brivnik je potrebna varnostna mala napetost (Safety extra-low voltage SELV), skladna z vrednostmi, podanimi v poglavju „Tehnični podatki“.
- Brivnik priklopite le v zlahka dostopno električno vtičnico, da ga boste v primeru okvare lahko hitro izklopili iz električnega omrežja.

- Brivnika ne uporabljajte, če ima vidne poškodbe ali sta pokvarjena električni kabel oz. električni vtič.
- Če je električni kabel brivnika poškodovan, ga mora v izogib nevarnostim zamenjati proizvajalec, njegova poprodajna podpora ali druga primerno usposobljena oseba.
- Ne odpirajte ohišja, ampak popravilo prepustite strokovnjakom. V ta namen se obrnite na strokovno delavnico. Pri lastnoročno izvedenih popravilih, neustreznem priklopu ali napačnem upravljanju jamstveni in garancijski zahtevki ne veljajo.
- Pri popravilih smete uporabiti le takšne dele, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. V brivniku so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Uporabljajte samo takšen pribor, ki ga je odobril proizvajalec.
- Brivnika ter električnega kabla ali električnega vtiča ne polagajte v vodo ali druge tekočine.

- Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z vlažnimi rokami.
- Električnega vtiča iz vtičnice nikoli ne vlecite za omrežni kabel, temveč vedno primite za vtič.
- Električnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje izdelka.
- Brivnika, električnega vtiča in električnega kabla ne hranite v bližini ognja in vročih površin.
- Električni kabel razpeljite tako, da se obenj ne bo mogel nihče spotakniti.
- Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove.
- Brivnik uporabljajte samo v notranjih prostorih. Brivnika nikoli ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali na dežju.
- Brivnika nikoli ne shranjujte tako, da bi lahko padel v kad ali umivalnik.
- Nikoli ne prijemajte oziroma ne segajte za električno napravo, če je padla v vodo. V tem primeru takoj izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.

- Poskrbite, da otroci v brivnik ne bodo potiskali nobenih predmetov.
- Kadar brivnika ne uporabljate, čistite ali če se pojavi motnja, ga vedno izklopite in izvlecite električni vtič iz vtičnice.



Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer za ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).

- Ta brivnik lahko uporabljajo otroci, stari osem let in več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo brivnika in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z brivnikom. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja brez nadzora.

- Poskrbite, da se otroci, mlajši od osem let, ne bodo približevali brivniku in priključni napeljavi.
- Brivnika med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Ne dovolite otrokom, da bi se igrali z embalažno folijo. Otroci se lahko pri igranju zapletejo vanjo in se zadušijo.



POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb zaradi ostrih robov in rezil!

Če uporabljate brivnik s poškodovano brivno glavo ali brez brivne glave ali če pritisnete na brivni foliji, se lahko urežete ob ostre robove ali rezila.

- Ne pritiskajte s prsti na brivni foliji.
- Če so brivna glava, vanjo vgrajeni brivni foliji ali prirezovalnik dolgih dlak poškodovani, brivnika ne uporabljajte.
- Brivnika ne uporabljajte brez trdno nameščene brivne glave.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Z nepravilnim ravnanjem lahko poškodujete brivnik.

- Brivnik transportirajte in hranite samo z nameščenim zaščitnim pokrovčkom.
- Brivnik transportirajte samo z aktiviranim transportnim varovalom.
- Pazite, da vam brivnik ne pade.

Prva uporaba

Preverite brivnik in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če pri odpiranju embalaže z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti niste previdni, lahko hitro poškodujete brivnik.

- Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Vzemite brivnik iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sl. A**).
3. Preverite, ali so brivnik in posamezni deli poškodovani.
Če so, brivnika ne uporabljajte. Preko pooblaščenega servisa, navedenega na garancijskem listu, se obrnite na proizvajalca.

Prvo polnjenje brivnika



Preden brivnik prvič uporabite v načinu z akumulatorsko baterijo, morate baterijo brivnika polniti najmanj 90 minut.

LED-prikazi stanja

Brivnik ima LED-prikaz **4** in LED-zaslona **7**, ki prikazujeta električno napajanje oz. stanja brivnika (glejte **sl. A**):

Stanje LED-prikaza 4	Pomen
LED-prikaz sveti rdeče.	Akumulatorska baterija se polni.
LED-prikaz utripa rdeče.	Kapaciteta akumulatorske baterije je pod 10 %.
LED-prikaz sveti modro.	Brivnik deluje.

Stanje LED-zaslona 7	Pomen
Simbol hitrosti 14	Prikazuje izbrano stopnjo hitrosti (običajno - srednje - hitro). Lahko jo spremenite s pritiskom na tipko za hitrost 6 .

Stanje LED-zaslona 7	Pomen
Kapaciteta baterije 15	Prikazuje stanje napolnjenosti baterije v %.
Simbol baterije 16 utripa.	Kapaciteta akumulatorske baterije je pod 10 %.
Simbol vodne pipe 17	Brivnik je treba očistiti.
Simbol potovalne zaščite 18	Prikazuje, ali je potovalna zaščita aktivna.

Polnjenje akumulatorske baterije



Celotno polnjenje akumulatorske baterije traja približno 90 minut. Brivnik lahko uporabljate tudi v načinu z električnim napajanjem, ne da bi napolnili akumulatorsko baterijo.

1. Vtaknite vtič **9** v vtičnico **12** na spodnji strani brivnika (glejte **sl. B**).
2. Napajalno enoto z vtičem **8** priključite v ustrezno nameščeno električno vtičnico.
3. LED-prikaz **4** zasveti rdeče, kar prikazuje postopek polnjenja. Na LED-zaslону **7** dodatno zasveti kapaciteta baterije **15** v %.
4. Brivnik položite na suho in ravno površino, da ga napolnite, ali pa se obrijte v načinu z električnim napajanjem (glejte poglavje „Uporaba“).

Uporaba

Uporaba funkcije obračanja

Brivna glava **2** brivnika je premična. Funkcijo obračanja lahko vklopite in izklopite (glejte **sl. I**):

- Če želite vklopiti funkcijo obračanja, potisnite ročico za funkcijo obračanja **3** v smeri upravljalne plošče.
- Če želite izklopiti funkcijo obračanja, potisnite ročico za funkcijo obračanja v smeri prirezovalnika dolgih dlak **13**.

Suho britje



Suho britje je priporočljivo izvesti pred umivanjem. Po umivanju je koža rahlo nabreknjena. Zato brivski aparati pogosto ne dosežejo celotne dolžine dlak brade, kar povzroči manj temeljito britje.

Če želite briti na suho, naredite naslednje:

1. Z brivnika odstranite zaščitni pokrovček **1**.
2. S tipko za vklop/izklop **5** vklopite brivnik.
3. S prosto roko pogladite del obraza, ki ga želite obriti.
4. Z rahlim pritiskom pomikajte brivno glavo **2** brivnika navpično v nasprotni smeri rasti dlak.
5. Po nekaj potezah s prosto roko preverite rezultat britja in po potrebi ponovite 4. korak.
6. Obrijte se, kot je opisano v korakih 3–4.
7. Po potrebi uporabite prirezovalnik dolgih dlak **13**, kot je opisano v poglavju „Uporaba prirezovalnika dolgih dlak“ (glejte **sl. C**).

8. Ko končate z britjem, izklopite brivnik.
9. Očistite brivnik, kot je opisano v poglavju „Dnevno čiščenje po suhem britju“.

Mokro britje

Če želite briti na mokro, naredite naslednje:

1. Navlažite si obraz in nanj nanesite peno ali gel za britje.
2. Z brivnika odstranite zaščitni pokrovček **1**.
3. S tipko za vklop/izklop **5** vklopite brivnik.
4. Z rahlim pritiskom pomikajte brivno glavo **2** brivnika navpično v nasprotni smeri rasti dlak.
5. Po nekaj potezih s prosto roko preverite rezultat britja in po potrebi ponovite 4. korak.
6. Obrijte se, kot je opisano v korakih 3–4.
7. Po potrebi uporabite prirezovalnik dolgih dlak, kot je opisano v poglavju „Uporaba prirezovalnika dolgih dlak“.
8. Ko končate z britjem, izklopite brivnik.
9. Očistite brivnik, kot je opisano v poglavju „Dnevno čiščenje po mokrem britju“.

Uporaba prirezovalnika dolgih dlak



- Pazite, da prirezovalnik dolgih dlak vedno ustvarja raven rezalni rob. Če ne želite ravnega rezalnega roba, morate brivnik ustrezno nagniti.
- Na težko dostopnih mestih ali za zelo natančne reze uporabite glavnik, s katerim nadzorujete dlake, ki jih želite skrajšati s prirezovalnikom dolgih dlak, in dolžino reza.

Prirezovalnik dolgih dlak uporabite tako:

1. Povsem izvlecite prirezovalnik dolgih dlak **13**, da se slišno zaskoči (glejte **sl. C**).
2. S tipko za vklop/izklop **5** vklopite brivnik.
3. Prirezovalnik dolgih dlak počasi pomikajte skozi dlake, ki jih želite skrajšati.
4. Dlake vedno krajšajte samo v kratkih korakih.
5. Izklopite brivnik.
6. Očistite brivnik, kot je opisano v poglavju „Dnevno čiščenje po mokrem britju“ oz. „Dnevno čiščenje po suhem britju“.

Uporaba potovalne zaščite

Brivnik je opremljen s potovalno zaščito, ki preprečuje, da bi se brivnik nehote vklopil.

Vklop potovalne zaščite

- Približno 3 sekunde držite pritisnjeno tipko za vklop/izklop **5**. Brivnik se samodejno izklopi in simbol potovalne zaščite **18** sveti približno 3 sekunde.

Zdaj je potovalna zaščita vklopljena.

Izklop potovalne zaščite



Če brivnik povežete z vtičem **9** in napajalno enoto z vtičem **8** vtaknete v vtičnico, se potovalna zaščita samodejno izklopi.

1. Približno 3 sekunde držite pritisnjeno tipko za vklop/izklop **5**. Medtem zasveti simbol potovalne zaščite **18**.
- Zdaj se brivnik samodejno vklopi.

2. Brivnik izklopite s kratkim pritiskom na tipko za vklop/izklop. Zdaj je potovalna zaščita izklopljena.

Čiščenje in vzdrževanje

OBVESTILO!

Nevarnost električnega kratkega stika!

Če v ohišje izdelka zaide voda ali druge tekočine, lahko pride do kratkega stika.

- Brivnika nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da v ohišje ne steče voda ali druga tekočina.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Z nepravilnim ravnanjem lahko poškodujete brivnik.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.

- Brivnika pod nobenim pogojem ne dajate v pomivalni stroj. S tem bi ga uničili.

Dnevno čiščenje po suhem britju

1. S tipko za vklop/izklop **5** izklopite brivnik.
 2. Pred čiščenjem izvlecite vtič **9** iz brivnika.
 3. Brivnik držite nad umivalnikom.
 4. Pritisnite obe tipki za odklop nastavkov **19**, da odstranite brivno glavo **2** (glejte **sl. J**).
 5. Brivno glavo povlecite navzgor.
 6. Rahlo potolcite po brivni glavi v umivalniku, da odstranite prah, ki se je nabral pri britju.
 7. S tipko za vklop/izklop za približno 5–10 sekund vklopite brivnik brez nameščene brivne glave, da otresete prah z brivnih rezil **20**.
 8. S tipko za vklop/izklop izklopite brivnik.
 9. Brivno glavo trdno namestite na brivnik, da se zaklep slišno zaskoči.
 10. Namestite zaščitni pokrovček **1** na brivnik.
- Zdaj je brivnik spet pripravljen na uporabo.

Dnevno čiščenje po mokrem britju

1. S tipko za vklop/izklop **5** izklopite brivnik.
2. Pred čiščenjem izvlecite vtič **9** iz brivnika.
3. Brivnik držite nad umivalnikom.
4. Pritisnite obe tipki za odklop nastavkov **19**, da odstranite brivno glavo **2** (glejte **sl. J**).
5. Brivno glavo povlecite navzgor.

6. Brivno glavo znotraj in zunaj temeljito sperite pod tekočo toplo vodo (glejte **sl. E**).
 7. Brivno glavo previdno osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, ali s papirnato brisačo. Ob tem ne pritiskajte na brivni foliji.
 8. Zgornji del brivnika in brivni rezili temeljito sperite pod tekočo toplo vodo (glejte **sl. F**).
 9. S tipko za vklop/izklop za približno 5–10 sekund vklopite brivnik brez nameščene brivne glave, da otrešete vodne kapljice z brivnih rezil **20**.
 10. S tipko za vklop/izklop izklopite brivnik.
 11. Brivnik dobro osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, ali s papirnato brisačo.
 12. Brivno glavo trdno namestite na brivnik, da se zaklep slšno zaskoči.
 13. Namestite zaščitni pokrovček **1** na brivnik.
- Zdaj je brivnik spet pripravljen na uporabo.

Tedensko čiščenje

Enkrat na teden je priporočljivo izvesti temeljitejše čiščenje. Postopek je naslednji:

1. S tipko za vklop/izklop **5** izklopite brivnik.
2. Pred čiščenjem izvlecite vtič **9** iz brivnika.
3. Brivnik držite nad umivalnikom.
4. Pritisnite obe tipki za odklop nastavkov **19**, da odstranite brivno glavo **2** (glejte **sl. J**).
5. Brivno glavo povlecite navzgor.
6. Rahlo potolcite po brivni glavi v umivalniku, da odstranite prah, ki se je nabral pri britju.
7. Brivno glavo od znotraj in zunaj temeljito sperite pod

tekočo toplo vodo (glejte **sl. E**).

8. Brivno glavo previdno osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, ali s papirnato brisačo. Ob tem ne pritiskajte na brivni foliji.
 9. S tipko za vklop/izklop za približno 5–10 sekund vklopite brivnik brez nameščene brivne glave, da otresete prah z brivnih rezil **20**.
 10. Ponovno izklopite brivnik.
 11. Uporabite čopič za čiščenje **11**, da povsem odstranite prah z brivnih rezil in celotnega zgornjega dela brivnika (glejte **sl. L**).
 12. Zgornji del brivnika in brivni rezili temeljito sperite pod tekočo toplo vodo (glejte **sl. F**).
 13. S tipko za vklop/izklop za približno 5–10 sekund vklopite brivnik brez nameščene brivne glave, da otresete vodne kapljice z brivnih rezil.
 14. Brivnik dobro osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, ali s papirnato brisačo.
 15. Brivno glavo trdno namestite na brivnik, da se zaklep slišno zaskoči.
 16. Namestite zaščitni pokrovček **1** na brivnik.
- Zdaj je brivnik spet pripravljen na uporabo.

Nega brivnih folij

Če želite ohraniti učinkovitost brivnika in podaljšati življenjsko dobo brivnih folij, jih morate vsak teden oziroma najmanj enkrat mesečno negovati na naslednji način:

1. Na konico prsta nanosite kapljo finega strojnega olja, ki ne kristalizira.
2. Olje enakomerno porazdelite po enoti brivnih folij na brivni glavi **2**.

3. Brivni foliji brez pritiska obrišite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken, ali papirnato brisačko.

Zamenjava obrabnih delov

Naročilo obrabnih delov

Enoto brivnih folij in brivni rezili lahko dodatno naročite in jih zamenjate. Za naročilo se obrnite na naslov, naveden na obrazcu za naročilo.

Zamenjava enote brivnih folij



Poškodovano enoto brivnih folij je treba takoj zamenjati. Načeloma je priporočljivo enote brivnih folij zamenjati najkasneje po 12 mesecih vsakodnevne uporabe.

1. S tipko za vklop/izklop **5** izklopite brivnik.
2. Pritisnite obe tipki za odklop nastavkov **19**, da odstranite brivno glavo **2** (glejte **sl. J**).
3. Brivno glavo povlecite navzgor.
4. S kazalcema in sredincema držite držalni okvir na obeh straneh. S palcema od znotraj pritisnite na enoto brivnih folij in jo potisnite navzgor ven (glejte **sl. G**).
5. Obrabljeno enoto brivnih folij zavrzite tako, kot je opisano v poglavju „Odlaganje enote brivnih folij in brivnih rezil med odpadke“.
6. Namestite novo enoto brivnih folij od zgoraj na držalni okvir in pritisnite enoto brivnih folij na držalni okvir, da se zaklep slišno zaskoči (glejte **sl. H**).
7. Brivno glavo trdno namestite na brivnik, da se zaklep slišno zaskoči.

8. Brivne folije naoljite, kot je opisano v poglavju „Nega brivnih folij“.
9. Namestite zaščitni pokrovček **1** na brivnik.

Zdaj je brivnik spet pripravljen na uporabo.

Zamenjava brivnih rezil



Načeloma je priporočljivo brivna rezila zamenjati najkasneje po 12 mesecih vsakodnevne uporabe. Vedno je treba zamenjati obe brivni rezili hkrati.

1. S tipko za vklop/izklop **5** izklopite brivnik.
2. Pritisnite obe tipki za odklop nastavkov **19**, da odstranite brivno glavo **2** (glejte **sl. J**).
3. Brivno glavo povlecite navzgor.
4. Povlecite brivni rezili **20** navzgor iz držala (glejte **sl. K**).
5. Obrabljeni brivni rezili zavržite tako, kot je opisano v poglavju „Odlaganje enote brivnih folij in brivnih rezil med odpadke“.
6. Namestite novi brivni rezili na držalo.
7. Brivno glavo trdno namestite na brivnik, da se zaklep slšno zaskoči.
8. Namestite zaščitni pokrovček **1** na brivnik.

Zdaj je brivnik spet pripravljen na uporabo.

Shranjevanje

1. Izklopite brivnik in očistite vse komponente, kot je opisano v poglavju „Čiščenje in vzdrževanje“. Pred sestavljanjem se prepričajte, da so vsi deli suhi.

2. Brivnik shranite na suhem in čistem mestu. Priporočamo, da za shranjevanje uporabljate vrečo za shranjevanje **10**.
3. Prepričajte se, da sta brivnik in pribor nedostopna otrokom in živalim.

Tehnični podatki

Model: 18113920

Številka izdelka: 96918

Napajalna enota

Vhodna napetost: 100–240 V~; 50/60 Hz; najv. 0,2 A

Izhodna napetost: 5 V , 1000 mA

Razred zaščite: II

Vrsta zaščite: IP 44

Dolžina kabla: 1,8 m

Brivnik

Akumulatorska baterija: 1× litij-ionska, 14500, 3,7 V,
800 mAh
Zaščita pred preobremenitvijo in
popolno izpraznitvijo

Čas polnjenja: 90 min.

Čas delovanja: največ 90 min.

Motor: 3,6 V/DC

Razred zaščite: III

Vrsta zaščite: IP X6

Rezili: legirano jeklo

Brivni foliji: nikelj

Dimenzije (Š × G × V): 65 × 51 × 167 mm

Izjava o skladnosti



Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, ki je naveden na priloženem garancijskem listu.

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo zavrzite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton zavrzite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje brivnika med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)

Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!



Ko brivnika ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik **zakonsko obvezan, da stare naprave odda ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stanuje. Tako se zagotovi strokovno recikliranje starih naprav in prepreči negativne vplive na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.



Distributer:

AQUARIUS DEUTSCHLAND GMBH
WEISSENBURGER STRASSE 25
81667 MÜNCHEN
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

96918



00800 - 09 34 85 67



www.zeitlos-vertrieb.de

IZDELEK:
18113920

11/2018

3

LETA
GARANCIJE